



Российский
производитель
электротехнического
оборудования
«под ключ»

ООО «Производственно-коммерческая фирма «КЭП»
ИНН 2106009864 КПП 503201001
Юр. адрес: 143006, Московская область,
г.о. Одинцовский, г. Одинцово,
ул. Рябиновая, д.1, к.1, кв. 245
+7 (917) 653-62-25, +7 (902) 240-23-33
info@tdkep.ru, www.tdkep.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25.09.2026г.

Благодарим за Ваш запрос и сообщаем стоимость продукции:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. в руб.	Сумма за ед. в руб.
1	Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-Укрытие, ДШВ в мм.: 5000х2400х2400h, вес до 17т., вместимость 13 чел.	шт.	1	546 444,00	546 444,00
Итого с НДС-22%:					546 444,00
Состав / комплектация:					
1	Класс бетона				M350 B25
2	Марка бетона по морозостойкости				F100
3	Марка бетона по водонепроницаемости				W4
4	Основание (пол) в мм				140
5	Толщина стен в мм.				100
6	Толщина крыши в мм.				100
7	Бетонная противоосколочная перегородка в мм.				100
8	Армирование: - основания А-III, d10, с шагом 200х200мм. в два слоя, - стен и крыши А-III, d10, с шагом 200х200мм. в один слой				да
9	Дверной проем: да				да
10	Металлическая (стальная) дверь заводского исполнения серого цвета RAL 7016 из стального листа 2мм. усиленный листом 1,5мм, размером в свету 900х1900 мм с врезным и навесным замками, уплотнение двухконтурное по периметру, (наружное открывание)				нет
11	Естественная вытяжная вентиляция				да
12	Отделка внутренняя: да/нет				нет
13	Отделка наружная: да/нет				нет
14	Черновая отделка (шпаклевка стен, покраска пола)				да
15	Надпись «Укрытие» с указателями				да

16	Мягкая кровля: - битумный праймер + первый слой линокрома: да/нет - второй слой линокрома с крошкой: да/нет	да да
17	Кровельное железо (профнастил) на крышу: да / нет	нет
18	Скат крыши: да / нет	нет
19	Монтажные пальцы: да / нет	да
20	Дополнительное оборудование (указать при наличии), например: - светодиодный аккумуляторный настенный светильник с датчиком движения на солнечной батарее в антивандальном кожухе; - откидные скамейки по периметру; - два рабочих места под компьютеры; - система электроснабжения, обогрев, искусственная вентиляция и кондиционирование - Приложение 1; - утепление стен и потолка, металлокаркас снаружи БМЗ; - прочее...	нет
21	Упаковка (чехол)	нет

* Норма площади пола помещения для укрытия на одного человека составляет 0,6–1,0 кв. м., согласно СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77".

Примечание: уточняем, что у нас цельнозаливные блоки, не требующие сборки и дополнительных затрат по монтажу (установки).

Условия оплаты: предоплата 100%.

Срок изготовления: в наличии

Условия поставки: самовывоз с обособленного подразделения по адресу - Чувашия, Чебоксарский район, поселок Кугеси, Монтажный проезд, дом 2, корпус 1.

Приложения:

- общий вид с техническими требованиями.

- фотографии готовых БМЗ-У;

- пакет документов: паспорт, сертификат, инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу.



Российский
производитель
электротехнического
оборудования
«под ключ»

ООО «Производственно-коммерческая фирма «КЭП»
ИНН 2106009864 КПП 503201001
Юр. адрес: 143006, Московская область,
г.о. Одинцовский, г. Одинцово,
ул. Рябиновая, д.1, к.1, кв. 245
+7 (917) 653-62-25, +7 (902) 240-23-33
info@tdkep.ru, www.tdkep.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотографии готовых БМЗ-У
(ДШВ в мм.: 5000х2400х2400h)





Российский
производитель
электротехнического
оборудования
«под ключ»

ООО «Производственно-коммерческая фирма «КЭП»
ИНН 2106009864 КПП 503201001
Юр. адрес: 143006, Московская область,
г.о. Одинцовский, г. Одинцово,
ул. Рябиновая, д.1, к.1, кв. 245
+7 (917) 653-62-25, +7 (902) 240-23-33
info@tdkep.ru, www.tdkep.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пакет документов:

1. Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу.
2. Сертификат соответствия.
3. Паспорт на БМЗ-У.



Российский
производитель
электротехнического
оборудования
«под ключ»

ООО «Производственно-коммерческая фирма «КЭП»
ИНН 2106009864 КПП 503201001
Юр. адрес: 143006, Московская область,
г.о. Одинцовский, г. Одинцово,
ул. Рябиновая, д.1, к.1, кв. 245
+7 (917) 653-62-25, +7 (902) 240-23-33
info@tdkep.ru, www.tdkep.ru

**Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу
блочно-модульных зданий в бетонном корпусе, типа БМЗ-У
КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ**

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Содержание

1	Фотоконтроль	3
2	Транспортировка (при самовывозе)	3
3	Требования к месту выгрузки	3
4	Погрузочно-разгрузочные работы	3
5	Монтаж	4
6	Хранение	4
	Приложения	5

Инв. № подл.	Подп. и дата					Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
					КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ					
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
	Разраб.					Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу	Лит	Лист	Листов	
	Пров.								2	6
	Т. контр.						ООО «ПКФ «КЭП»			
	Н. контр.									
	Утв.									

1. Фотоконтроль:

Перед разгрузкой блочно-модульных зданий в бетонном корпусе, типа БМЗ-У (далее бетонный блок) с автотранспорта, Заказчик обязан произвести визуальный осмотр поставленной продукции на предмет отсутствия внешних повреждений, а также сделать фото контроль с последующей отправкой фотографий на электронный адрес Поставщика info@tdkep.ru, для того, чтобы закрыть вопрос на предмет внешних повреждений по вине транспортировки.

2. Транспортировка (при самовывозе):

Транспортировка к месту назначения производится транспортными средствами с полуприцепами без бортов, без стоек крепления бортов, не тентованными низкорамными полуприцепами, у которых имеются ровные горизонтальные площадки.

Допускается транспортировка тентованными транспортными средствами при условии, что ширина бетонного блока не превышает ширину 2400 мм.

После установки всех элементов на транспортировочную площадку их обязательно надежно крепят к платформе текстильными ремнями (ремни должны быть рассчитаны на вес от 8 до 10 тонн), во избежание смещения во время перевозки. Во избежание дефектов декоративной штукатурки металлические замки фиксировать с неокрашенной стороны.

Без крепления всех элементов, транспортировка к месту назначения не допускается. Не допускается фиксирование бетонных блоков цепями. Каждый бетонный блок должен стоять по периметру на одной цельной площадке автотранспорта (т.е. не допускается свес бетонного блока с площадки). Не допускается погрузка на «горбатые» прицепы. Если транспортное средство не соответствует Требованию по бетонным корпусам Поставщик вправе отказать Заказчику в погрузке.

3. Требования к месту выгрузки:

Место под выгрузку бетонных блоков должно иметь ровную горизонтальную плоскость по периметру бетонного блока, проверяется самонивелиром (нивелиром).

Бетонные блоки не допускается хранить в упаковке более 3-х дней с момента выгрузки со склада Поставщика, так как парниковый эффект может вызвать отслаивание краски.

4. Погрузочно-разгрузочные работы:

Грузоподъемные работы осуществляются подъемным краном (не менее 32т.).
Точками зацепа бетонного блока с основанием являются монтажные пальцы.
У бетонного блока без основания точка зацепа - подъемные проушины (петли).
К погрузочно-разгрузочным работам допускается только квалифицированный персонал, имеющий соответствующую аттестацию по данному виду работ.

Погрузочно-разгрузочные работы блоков возможно двумя способами:
1. С помощью грузоподъемной траверсы. Этот способ является оптимальным и технически правильным для проведения погрузочно-разгрузочных работ, благодаря использованию траверсы снижается напряжение в стенах, тем самым уменьшаются риски, связанные с подъемом бетонного корпуса на месте монтажа.

Подп. и дата						КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ								
Взам. инв. №						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу	Лит	Лист	Листов
Инв. № дубл.						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу	Лит	Лист	Листов
Подп. и дата						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу	Лит	Лист	Листов
Инв. № подл						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу	Лит	Лист	Листов

2. С использованием длинных текстильных строп. Текстильные стропы крепятся к стальным паукам, которые есть в стандартном наборе любого автокрана. Отрицательный момент состоит в том, что при подъеме образуется угол. В результате чего стропы оказывают давление на боковые стены, что является нежелательным.

Прилагается: рисунок 1. «Схема строповки блока с основанием» и рисунок 2. «Схема строповки блока без основания» с указанием минимальной длины строп. Не допускается свёртывание блока (пропеллером) для избежания трещин.

5. Монтаж:

5.1. Подготовка котлована или фундаментной плиты. Конструкция, марка бетона и толщина фундаментной плиты определяется проектной организацией в зависимости от заключения геологов-геодезистов. На выровненную поверхность фундаментной плиты ставятся бетонные блоки. Отклонение плоскостности плиты не должно превышать 0,5°.

5.2. Опускаем и устанавливаем бетонный блок строго горизонтально на одну высоту.

5.3. Если Вам необходимо сделать сквозное отверстие, нужно сверлить следующим образом: сначала просверлить с одной стороны, затем с другой. Необходимо использовать новое острое сверло по бетону, или заточенное старое, т.к. тупое сверло разобьет, покрошит бетон. Вообще лучше закладывать все отверстия заранее.

5.4. Если Вам необходимо сделать отверстие под контур заземление, дюбель-гвоздь, нужно сверлить следующим образом: необходимо на сверло установить ограничитель глубины, например из фанеры или дерева. Необходимо использовать новое острое сверло по бетону, или заточенное старое, т.к. тупое сверло разобьет, покрошит бетон.

6. Хранение:

6.1 Бетонные блоки могут храниться как под навесом, так и на открытых площадках. На открытых площадках без финишной гидроизоляции блоки хранить не более ДВУХ месяцев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ				
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу	Лит	Лист	Листов
Разраб.								4	6
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
	Утв.						ООО «ПКФ «КЭП»		

Приложения

Таблица 1

Габариты набранного блока			Длина подк. м. мин.
Длина, мм	Высота, мм		
1720 - 5000	2570 (2660)	2870 (2960)	3,7
		3070 (3160)	
5100 - 5500	2570 (2660)	2870 (2960)	4,0
		3070 (3160)	
5600 - 6000	2570 (2660)	2870 (2960)	4,4
		3070 (3160)	
6100-6500	2570 (2660)	2870 (2960)	4,8
		3070 (3160)	
6600-7000	2570 (2660)	2870 (2960)	5,1
		3070 (3160)	
7100-7500	2570 (2660)	2870 (2960)	5,5
		3070 (3160)	

• при длине строп 4 м грузоподъемность каждой стропы должна составлять не менее 1/2 от общей массы блока

Схема строповки бетонного блока

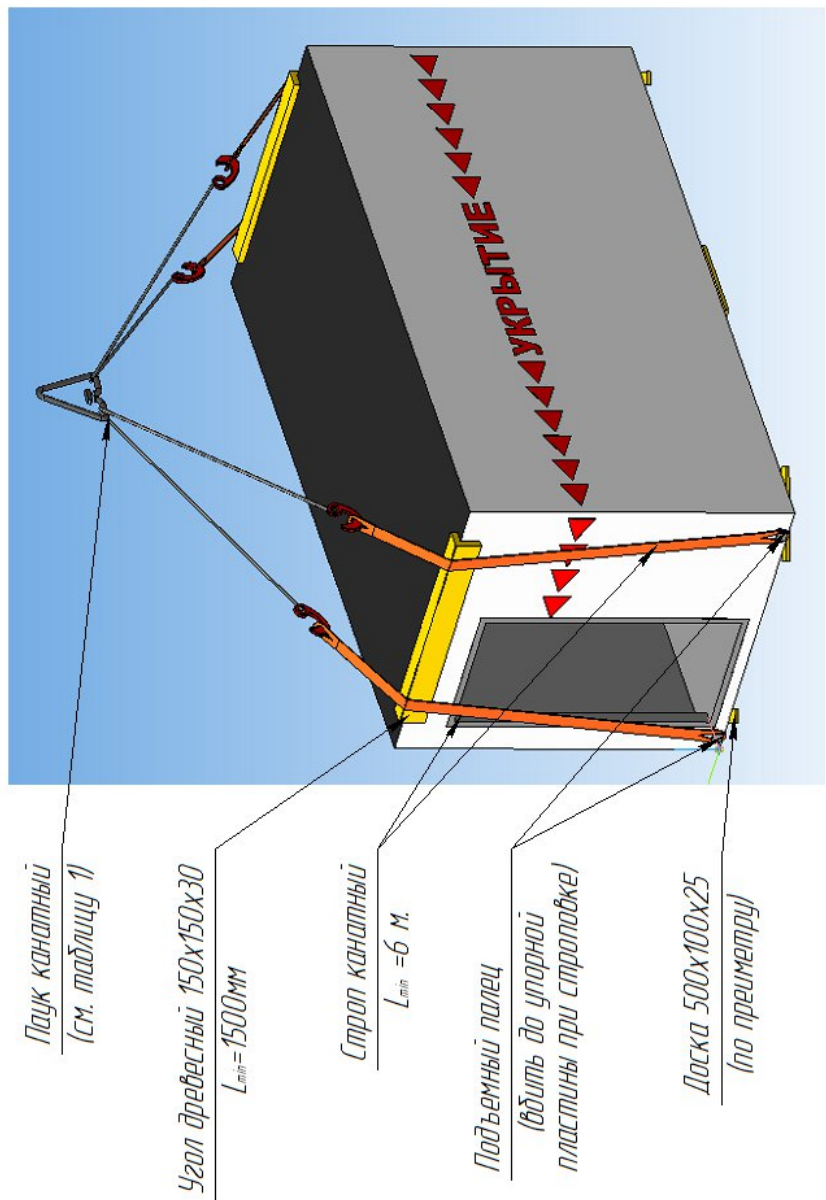


Рисунок 1 – Схема строповки блока с основанием

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ		
Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У		
Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу		
Лит	Лист	Листов
	5	6
ООО «ПКФ «КЭП»		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Схема строповки бетонного блока

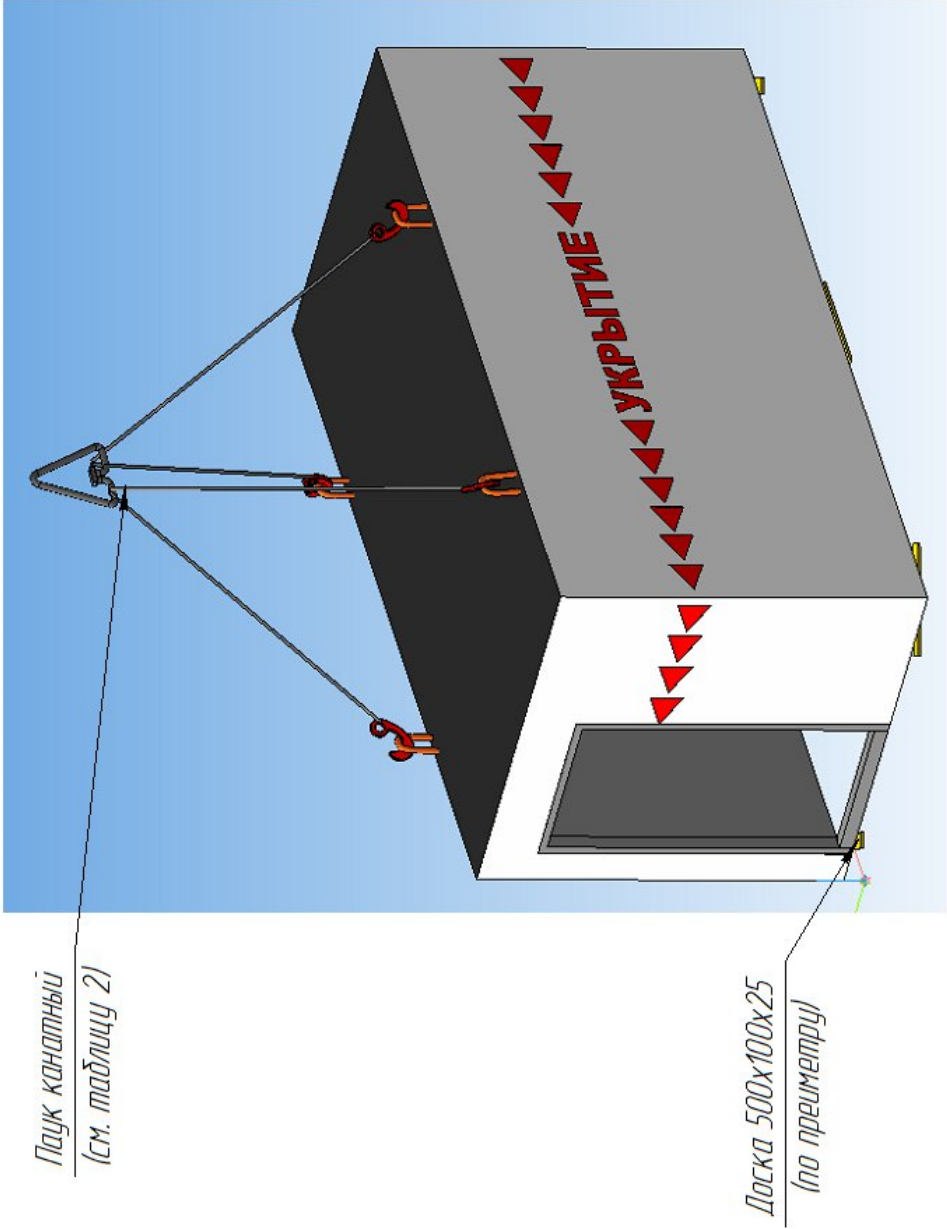


Рисунок 2 – Схема строповки блока без основания

Таблица 2

Габариты подземного блока		Длина лапка, м. мин. при 1 стропе – 4 м.
Длина, мм	Высота, мм	
1720-5000	1000	2,1
	1600	
	1900	
5100-5500	1000	2,3
	1600	
	1900	
5600-6000	1000	2,4
	1600	
	1900	
6100-6500	1000	2,6
	1600	
	1900	
6600-7000	1000	2,8
	1600	
	1900	
7100-7500	1000	3,0
	1600	
	1900	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ		
Блочно-модульные здания в бетонном корпусе, типа БМЗ-У		
Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу		
Лит	Лист	Листов
	6	6
ООО «ПКФ «КЭП»		



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.C01484

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.

ПРОДУКЦИЯ

Блочно-модульное здание в бетонном корпусе, типа БМЗ-У
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.61.20
23.61.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.61.20-007-15406825-2024, ГОСТ Р 42.4.08-2021, раздел 8 СП 88.13330.2022

ТН ВЭД
940600

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «КЭП» (ООО «ПКФ «КЭП»)
Юридический адрес: 143006, Россия, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1, к. 1, кв. 245; адрес места осуществления деятельности: 429500, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, поселок Кугеси, Монтажный проезд, дом 2, корпус 1.
ОГРН: 1172130006223. Телефон: 8-917-653-62-25, Адрес электронной почты: info@tdkep.ru, info@kep.group

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «КЭП» (ООО «ПКФ «КЭП»)
Юридический адрес: 143006, Россия, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1, к. 1, кв. 245; адрес места осуществления деятельности: 429500, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, поселок Кугеси, Монтажный проезд, дом 2, корпус 1.
ОГРН: 1172130006223. Телефон: 8-917-653-62-25, Адрес электронной почты: info@tdkep.ru, info@kep.group

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПРОМ/Э-25/11-0299 от 12.11.2025 года, выданный Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002, сроком действия до 08.01.2026 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.11.2025 ПО 11.11.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



Российский
производитель
электротехнического
оборудования
«под ключ»

ООО «Производственно-коммерческая фирма «КЭП»
ИНН 2106009864 КПП 503201001
Юр. адрес: 143006, Московская область,
г.о. Одинцовский, г. Одинцово,
ул. Рябиновая, д.1, к.1, кв. 245
+7 (917) 653-62-25, +7 (902) 240-23-33
info@tdkep.ru, www.tdkep.ru

ПАСПОРТ
НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ В БЕТОННОМ КОРПУСЕ,
ТИПА БМЗ-У

Заводской № 81/1-26

Содержание

1 Общие указания.....	3
2 Основные сведения об изделии.....	4
3 Основные технические данные.....	5
4 Комплектность.....	6
5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	7
6 Консервация.....	8
7 Свидетельство о приемке.....	9
8 Учет технического обслуживания.....	10
9 Работы при эксплуатации.....	11
9.1 Учет выполнения работ.....	11
9.2 Сведения о рекламациях.....	12
10 Хранение.....	13
11 Особые отметки.....	14
12 Отзыв об изделии.....	15

1 Общие указания

- 1.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и/или техническим описанием.
- 1.2 Паспорт должен поставляться с изделием.
- 1.3 При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
- 1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
- 1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
- 1.6 Разделы 1-8 заполняет предприятие-изготовитель (поставщик).
- 1.7 Разделы 9-14 заполняют лица, ответственные за эксплуатацию изделия.
- 1.8 В раздел 13 "Особые отметки" вносят различного рода записи, необходимость в которых возникает во время эксплуатации изделия.

2 Основные сведения об изделии

- 2.1 Наименование изделия: Блочно-модульное здание в бетонном корпусе, типа БМЗ-У
- 2.2 Обозначение изделия: БМЗ-У
- 2.3 Дата изготовления изделия: 20 августа 2026
- 2.4 Заводской номер изделия: 81/1-26
- 2.5 Изделие выпускается серийно по ТУ 23.61.20-007-15406825-2024
- 2.6 Сертификат соответствия требованиям РОСС RU.33026.04ЦЭТ00С002.С01484
- 2.7 Изготовитель: ООО «ПКФ «КЭП»»
- 2.8 Адрес производства: 429500, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, поселок Кугеси, Монтажный проезд, дом 2, корпус 1
- 2.9 Телефон/факс: +7 (917) 653-62-25, +7 (902) 240-23-33
- 2.10 Электронный адрес почтового ящика: info@tdkep.ru
- 2.11 Веб-сайт: https://tdkep.ru/

3 Основные технические данные

Класс (марка) бетона по прочности	B25 (M350)
Марка бетона по морозостойкости	F100
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
ДхШхВ, мм	5000х2400х2400
Количество мест, чел.: - всего - сидячих (при наличии скамеек)	12 0
Вес, кг	не более 25000
Толщина основания (пол), мм	150
Толщина стен, мм	150
Толщина крыши, мм	150
Толщина противоосколочной перегородки, мм	150
Отделка: - наружная - внутренняя	черновая (шпаклевка стен, покраска пола)
Надпись «УКРЫТИЕ» с указателями	да
Вентиляция	естественная
Мягкая кровля (крыша прямая): - битумный праймер + первый слой линокрома, - второй слой линокрома с крошкой	да
Номер серии и выпуска рабочих чертежей	КЭПКО.674810.1581-26

4 Комплектность

Комплектность изделия приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
КЭПКО.674810.1581-26	Блочно-модульное здание в бетонном корпусе, типа БМЗ-У	1 шт	81/1-26	
Составные части изделия (доп. оборудование)				
	Металлическая защитная входная дверь с врезным и навесным замками	1 шт	-	
Эксплуатационная документация				
КЭПКО.07.2.00.001/16/1.2ИМ	Инструкция по погрузочно-разгрузочным работам и монтажу блочно-модульных зданий в бетонном корпусе, типа БМЗ-У	1	-	

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 23.61.20-007-15406825-2024 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 Надежность оборудования технических систем изделия в условиях воздействия на них внешних факторов должна соответствовать:

- средняя наработка на отказ – не менее 500 ч;

5.3 Средний срок службы изделия – не менее 10 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию.

5.4 Срок хранения до ввода в эксплуатацию – не более 36 месяцев с даты изготовления.

5.5 Гарантия на лакокрасочное покрытие, в том числе на отделку внутренних и наружных стен (при наличии) – один год с даты выпуска продукции.

5.6 Гарантийный срок на БМЗ-У - два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки со склада предприятия - изготовителя.

5.7 Гарантия прекращается автоматически, если Заказчик / Покупатель внесет изменения в БМЗ-У по собственной инициативе и без письменного согласия предприятия-изготовителя.

5.8 Изготовитель бесплатно заменяет или ремонтирует изделие или его составные части, если в течение гарантийного срока будет обнаружено их несоответствие требованиям действующей эксплуатационной документации.

5.9 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя, вследствие некачественного или неправильного электропитания, подвергшиеся воздействию химических веществ, имеющие следы задымления или механического повреждения.

6 Консервация

6.1 Упаковка в сочетании со средствами консервации должна обеспечивать защиту деталей и агрегатов модуля от воздействия климатических факторов, а также механических повреждений в течении установленных сроков хранения. При хранении предусмотрено пломбирование основных элементов.

6.2 При длительном хранении (свыше 12 месяцев) рекомендуется проводить повторную консервацию открытых металлических поверхностей в соответствии с ГОСТ 9.014.

7 Свидетельство о приемке

Свидетельство о приемке		
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ В БЕТОННОМ КОРПУСЕ, ТИПА БМЗ-У	КЭПКО.674810.1581-26	81/1-26
Блочно-модульное здание в бетонном корпусе, типа БМЗ-У изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, техническими условиями ТУ 23.61.20-007-15406825-2024 и признан годным для эксплуатации. Дата производства <u>20 августа 2026</u> М.П. _____ _____ личная подпись Черанева А.Е. _____ расшифровка подписи		